

## 4B FANG BOLTS

- Pointed tip, Easy to fit "blind" through belt
- Unique Design – fangs bite into belt, locking bolt in place while nut is tightened - eases fitting and removal of nut
- Large bolt head diameter = maximum resistance to pull through
- Flat bolt head – pulls fully flush into belt – reduces risk of rip out of bolt due to head protruding from back of belt
- Suitable for recessed or non recessed bolt holes
- Ideal for CC-S buckets
- **Bolt torque rating** dependent on bucket & belt size


## 4B Tornillos "Acolmillados" 4B EASIFIT BOLTS

STEEL/ZINC PLATED/STAINLESS STEEL 316  
ACERO/ACERO INOX 316

- Extremo puntiagudo – fácil de pasar de forma ciega
- Diseño único – Los picos muerden la banda, asegurando el tornillo mientras este se aprieta - Facilita la instalación y extracción de tuerca
- Diámetro de cabeza mayor = máxima resistencia al tiro de la banda
- Cabeza plana – queda empotrado en la banda – reduce el riesgo de caída del tornillo debido a que no existe protuberancia detrás de la banda
- Funciona para agujeros ovalados y planos
- Ideal para cangilones modelo CC-S

- Supplied with small washer and nylon insert locknut
- Shank formed with hexagon tip. Special tool grips this hexagon, stopping bolt rotation while simultaneously driving the self-locking nut on (or off) in one easy operation
- Speeds fitting and removal of bolts
- Improves elevator safety
- Reduces belt damage caused by standard bolts
- UNF threadform
- **Bolt torque rating** dependent on bucket & belt size

- Con arandela pequeña y tuerca autoblocante con inserción de nylon
- Cuerpo de la rosca con final hexagonal. Hecho con maquinaria especial, elimina la rotación del tornillo mientras se coloca o saca la tuerca en una sola operación
- Es más rápido de cambiar y de ajustar
- Mejora la seguridad del elevador
- Reduce daños en la banda causados por los tornillos estándar
- Rosca tipo UNF
- **El apretado del tornillo** depende del tipo de cangilón y del tipo de banda

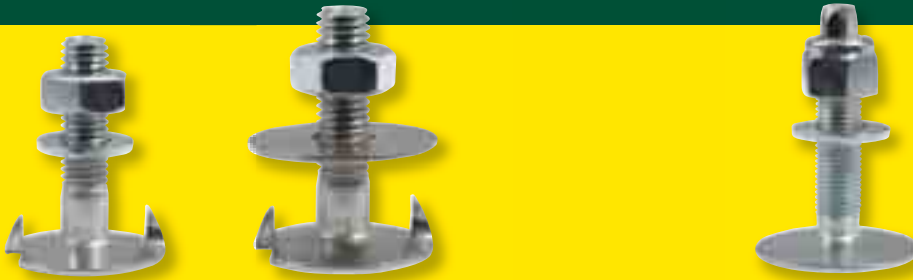

## 4B FANG BOLTS 4B TORNILLOS ACOLMILLADOS

Ref.	Head Cabeza Ø (mm)	Max. Bolt Torque <small>Par máximo de apriete del tornillo</small> (Nm)	BOLT LENGTH (measured overall) LONGITUD DEL TORNILLO (medido totalmente)						
			20 (mm)	25 (mm)	30 (mm)	35 (mm)	40 (mm)	45 (mm)	80 (mm)
<b>M6</b>	25	8	1.56	1.82	-	-	-	-	-
<b>M8</b>	30	20	-	2.74	3.14	-	3.42	-	-
<b>M10</b>	35	36	-	-	4.62	4.90	5.26	5.14	-

Self colour and stainless options available to special order Disponemos bajo pedido especial, de opción inoxidable y de color al gusto del consumidor

## 4B EASIFIT BOLTS 4B TORNILLOS EASIFIT

Ref.	Head Cabeza Ø (mm)	Max. Bolt Torque <small>Par máximo de apriete del tornillo</small> (Nm)	BOLT LENGTH (measured overall) LONGITUD DEL TORNILLO (medido totalmente)					
			¾"	1"	1¼"	1½"	1¾"	2"
¼"	25	12	1.82	1.88*	2.04	-	-	-
⅝"	30	25	2.98*	3.28*	3.36	3.58	3.68	-
¾"	32	46	-	4.30	4.70*	5.10*	5.50	5.90

\* Available in stainless steel \* Disponible en inox