

TYPE SPS

Super Starco



The new, extended range of the deep Super Starco buckets is the result of intensive research to achieve the maximum individual bucket capacity, while still maintaining the perfect fill and discharge characteristics of the original Starco bucket over a wide speed range.

El nuevo rango extendido del cangilón profundo Super Starco, es el resultado de una búsqueda intensiva para conseguir la máxima capacidad individual por cangilón, mientras que mantiene las perfectas características de carga y descarga del cangilón Starco original sobre un amplio rango de velocidades.

FREE Engineering Design Service - See page 28


- **Versatile bucket**, available in many sizes
- **Increased Volume**, with the same discharge characteristics as the Starco bucket
- **Less buckets required per metre**
- **Less bolts and punching required**
- **Reduced cost for belt & bucket installation**

- **Cangilón versátil**, disponible en muchas medidas.
- **Volumen aumentado**, con las mismas características de descarga que el modelo Starco
- Se requieren menos cangilonos por metro
- Se requieren menos tornillos y menos agujeros
- **Se reduce el costo** por banda y por instalación de cangilón

Pressed Seamless Steel /
Stainless Steel/Galvanised

Chapa de acero estampada, sin
soldaduras/Inoxidable

AGRICULTURAL & INDUSTRIAL

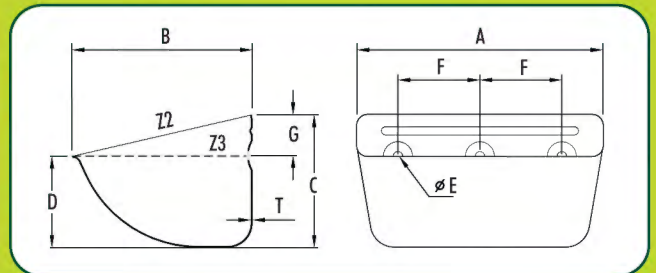

No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T / Kg					Capacity / Capacidad (Litros)		Recessed Holes / Agujeros Embutidos			Max. Pcs/Mtr		
					1.0mm	1.2mm	1.5mm	2.0mm	2.5mm	3.0mm	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)		F (mm)	G (mm)
SPS80-80	85	80	58	39	0.11						0.21	0.18	2	8.0	43	16	15.00
SPS100-90	106	89	66	45	0.12	0.18					0.33	0.25	2	8.5	50	20	14.00
SPS100-100	105	97	78	46	0.18						0.42	0.29	2	8.5	50	25	12.00
SPS120-100	125	105	77	53	0.22	0.33					0.58	0.44	2	8.0	67	25	12.00
SPS140-110	146	112	91	40		0.43					0.76	0.41	2	8.5	70	25	10.50
SPS130-120	138	120	90	62		0.30	0.38				0.82	0.64	2	8.5	70	25	10.50
SPS140-120	146	120	90	62		0.32	0.40		0.80		0.87	0.65	2	8.5	70/86*	25	10.50
SPS160-140	166	147	112	78		0.55			1.10		1.58	1.20	2	8.5	100	30	8.60
SPS180-140	187	147	112	78		0.61			1.22		1.77	1.38	2	8.5	100	30	8.60
SPS200-150	205	150	112	77		0.77			1.54		2.00	1.53	2	9.0	100/102*	32	8.60
SPS230-160/A	233	160	122	85		0.86	1.15		1.72		2.71	2.15	3	9.0	70	32	8.00
SPS230-160/B	233	160	122	85		0.86	1.15		1.72		2.71	2.15	2	10.5	120	32	8.00
SPS240-160/A	247	165	130	92		1.35			2.00		3.08	2.40	3	10.5	70/77*	35	7.40
SPS240-160/B	247	165	130	92		1.35			2.00		3.08	2.40	2	10.5	140	35	7.40
SPS240-160/C	247	165	130	92		1.35			2.00		3.08	2.40	2	10.5	120	35	7.40
SPS260-165	262	165	130	92		1.38			2.10		3.28	2.55	3	10.5	77/80*	35	7.40
SPS280-165	288	165	130	93		1.55			2.32		3.64	2.82	3	10.5	80	38	7.40
SPS300-165/A	308	165	135	94		1.65			2.50		3.88	2.90	3	9.0	100/104*	36	7.20
SPS300-165/B	308	165	135	94		1.65			2.50		3.88	2.90	3	11.0	100	36	7.20
SPS330-165	340	165	135	97		1.90			2.85		4.40	3.50	3	11.0	110/120*	38	7.20

TYPE SPS



No.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	T / Kg						Capacity / Capacidad (Litros)		Recessed Holes / Agujeros Embutidos			Max. Pcs/Mtr	
					1.0mm	1.2mm	1.5mm	2.0mm	2.5mm	3.0mm	Z2 (total)	Z3 (water)	No.	E (Ø mm)	F (mm)		G (mm)
SPS350-165/A	360	165	135	94				2.12		3.20	4.50	3.65	4	9.0	90	38	7.20
SPS350-165/B	360	165	135	94				2.12		3.20	4.50	3.65	3	11	120	38	7.20
SPS200-180	204	182	140	98				1.28			2.84	2.17	2	11.0	110	44	7.00
SPS280-180	290	182	140	95				1.70		2.55	4.50	3.50	3	11.0	80	38	7.00
SPS300-180/A	308	182	140	95				1.80		2.70	4.50	3.50	3	9.0	100/104*	36	7.00
SPS300-180/B	308	182	140	95				1.80		2.70	4.50	3.50	3	11.0	100	36	7.00
SPS330-180	340	182	140	98				2.00			5.20	4.00	3	11.0	110/120*	38	7.00
SPS350-180	362	182	140	98				2.10		3.15	5.50	4.10	3	11.0	120	38	7.00
SPS370-180	385	195	140	95					2.80		6.40	4.90	4	11.0	90	38	7.00
SPS250-215	254	215	162	112				1.86			5.00	3.80	3	11.0	85	49	5.88
SPS280-215	294	215	163	114				1.55	2.86	2.32	6.04	4.70	3	11.0	80	50	5.88
SPS300-215	310	215	163	112				2.32		3.48	6.70	5.20	3	11.0	100	50	5.88
SPS330-215	340	215	163	112					2.97		7.20	5.65	3	11.0	120	50	5.88
SPS350-215	362	215	162	112					3.23		7.60	5.86	3	11.0	120	50	5.88
SPS370-215	381	215	163	112					3.32	4.00	8.60	6.48	4	11.0	90	50	5.88
SPS450-215	464	215	163	112					3.74	4.50	10.10	7.70	5	11.0	88/90*	50	5.88
SPS500-215	515	215	163	112					4.00	4.80	11.25	8.91	5	11.0	100	50	5.88

Special holes/thicknesses/wearbands - available on request

Wear band size: 3.0mm on 1 or 3 sides on request.

* Slotted holes to fit alternate hole centres

Agujeros especiales/Espesores diferentes/Refuerzos especiales - Bajo Pedido.

Medidas de los refuerzos: 3mm sobre 1 o 3 lados - A pedido.

* Agujeros ovalados para ajustarse a distintas distancias entre centros.



For Stainless Steel, see price list for thickness options



Para acero inoxidable, vea la lista de precios para opciones de espesor